


OLIE- EN VETBESTENDIG

- ✓ **Kwaliteit FOR (Full oil resistance)**
 - ➔ Hoge weerstand tegen de klassieke minerale oliën en koolwaterstoffen
- ✓ **Kwaliteit MOR (Medium oil resistance)**
 - ➔ Bestand tegen plantaardige en dierlijke oliën en oliehoudende zaden

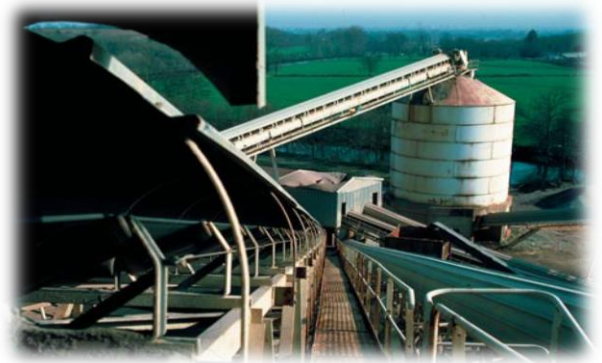


Standaard gamma

Kwalificatie	Olie- en vetbestendig	400/3	
		Kwaliteit	MOR
	Dikte (mm)	FOR	MOR
		4+2	4+2
Nominale breedte (mm)	500		
	650	Gesloten boord	Gesloten boord
	800	Gesloten boord	Gesloten boord
	1000	Gesloten boord	Gesloten boord
	1200	Gesloten boord	

Afmetingen en massa

Kwalificatie	FOR 400/3	MOR 400/3
Dikte bekleding (mm)	4+2	4+2
Totale dikte (mm)	8,3	8,3
Gewicht (kg/m ²)	10,4	10.2

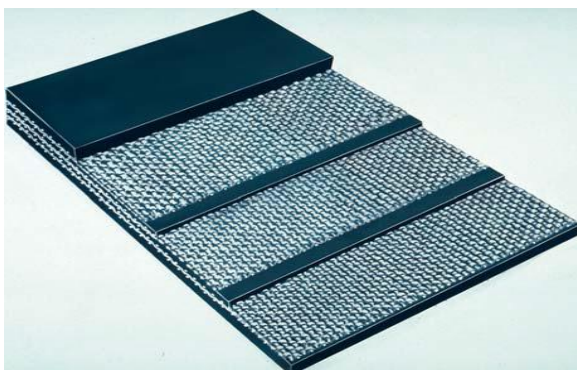

Toepassingsgebieden

- Veevoederbedrijven
- Glasfabrieken
- Mestbedrijven
- Gieterijen
- Autoindustrie
- Havenfaciliteiten
- Herstel van metalen
- Ijzer- en staalindustrie
- Graansilos
- Suikerfabrieken
- Behandeling van stedelijk afval